


**DRAGA - ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
PER ACQUE DI DRENAGGIO**

Pompa sommersa con idraulica inox integrale, doppia girante bicanale e tenuta meccanica Sic/Sic, Indicata per il sollevamento di acque di falda provenienti da serbatoi o fiumi, acque piovane, provenienti da civili abitazioni. Industria, agricoltura; Alimentazione elettrica 1x230Vac - 3x400Vac - 50Hz.

Modelli monofase: Start/Stop automatico tramite galleggiante elettrico integrato;
10mt cavo el. in dotazione;

- POMPA DA CANTIERE**
- MANDATA 1"1/2**
da 0,5Kw a 1,5Kw
- CG CON GALLEGGIANTE**
- MANDATA 2"**
da 2,2Kw a 3Kw
- MAX 550LT/MIN**
- GRIGLIA ASPIRAZIONE FORI DA 11 MM**
- RACCOMANDATA PROTEZIONE TERMICA**
- 10 MT CAVO ELETTRICO**

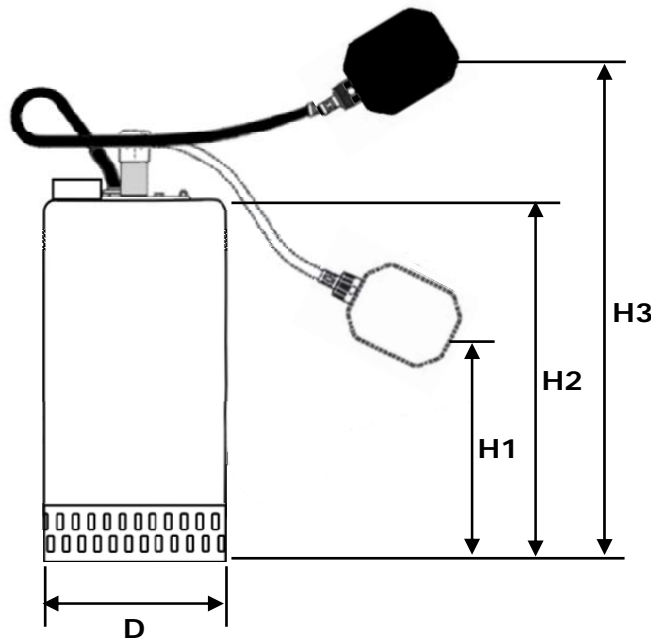

CODICE	MODELLO	KW	HP	VOLTS	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	PESO (Kg)
XP1801	DRAGA 550 CG	0,55	0,75	1x230	100	358	530	165	13,5
XP1802	DRAGA 750 CG	0,75	1,00		120	363	550	165	14,5
XP1803	DRAGA 1100H CG	1,10	1,50		140	380	570	165	13,3
XP1804	DRAGA 1100L CG	1,10	1,50		110	350	520	185	16,0
XP1805	DRAGA 1500H CG	1,50	2,00		160	407	590	165	17,0
XP1806	DRAGA 1500L CG	1,50	2,00		160	407	590	165	17,0
XP1807	DRAGA 2200T	2,20	3,00	3x400	200	450	630	190	28,0
XP1808	DRAGA 3000T	3,00	4,00		220	470	650	190	30,0

CODICE	MODELLO	KW	HP	VOLTS	mc/h	0	6	8	11	12	16	20	25	33
					lt/min	0	100	133	183	200	266	333	420	550
XP1801	DRAGA 550 CG	0,55	0,75	1x230	H	27	22	18	8	-	-	-	-	-
XP1802	DRAGA 750 CG	0,75	1,00			33	26	24	18	12	-	-	-	-
XP1803	DRAGA 1100H CG	1,10	1,50			38	32	28	22	16	-	-	-	-
XP1804	DRAGA 1100L CG	1,10	1,50			25	20	19	17	16	14	10	-	-
XP1805	DRAGA 1500H CG	1,50	2,00			33	30	28	26	24	14	-	-	-
XP1806	DRAGA 1500L CG	1,50	2,00			26	22	21	19	18	16	12	6	-
XP1807	DRAGA 2200T	2,20	3,00	3x400	H	33	30	28	26	25	23	20	18	-
XP1808	DRAGA 3000T	3,00	4,00			38	36	35	34	33	32	28	20	11

**SUPPORTO TECNICO 1
370 150 3488**

**SUPPORTO TECNICO 2
379 158 3368**